

# DATENBLATT AUFKLEBER FREEFORM DIN A6 HOCHFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.



■ Beschnittzugabe  
— Schnittpfad

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Schriften unter 7pt, so wie Light / Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrößen und Schriftschnitte zu vermeiden.



**TIPP!**

Endformat:	Freeform
Dokumentformat:	105 x 148 mm
Schnittpfad:	Als 100% Sonderfarbe auf überdrucken
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, EPS, AI
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)

**Hilfe?** Wir beraten Sie gerne.

# DATENBLATT AUFKLEBER FREEFORM DIN A6 QUERFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

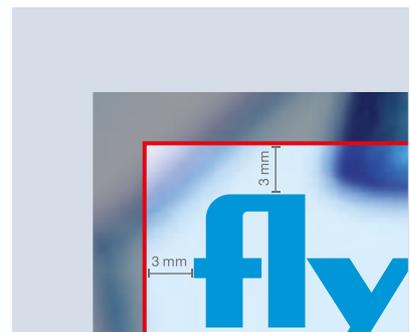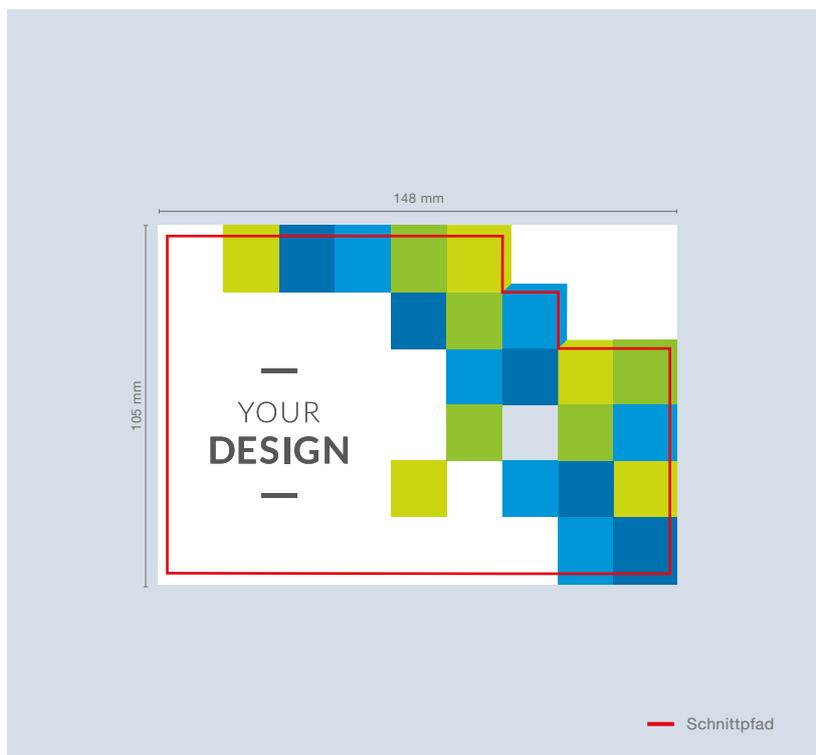

■ Beschnittzugabe  
— Schnittpfad

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Schriften unter 7pt, so wie Light / Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrößen und Schriftschnitte zu vermeiden.

**TIPP!**

Endformat:	Freeform
Dokumentformat:	148 x 105 mm
Schnittpfad:	Als 100% Sonderfarbe auf überdrucken
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, EPS, AI
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)

**Hilfe?** Wir beraten Sie gerne.

# FICHE TECHNIQUE AUTOCOLLANTS FREEFORM DIN A6 PORTRAIT

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.



■ Marge de rognage  
— Tracé de la découpe

Le design peut être défini pour l'ensemble du format de document.

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

Les tailles de police inférieures à 7 pt et les fontes de type thin et light inférieures à 9 pt peuvent ne pas avoir un rendu optimal à l'impression. Pensez à éviter les tailles et fontes de polices qui peuvent poser problème.


**SUGGESTION!**

Format final:	Freeform
Format du document:	105 x 148 mm
Tracé de la découpe:	100% couleur spéciale en surimpression
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, EPS, AI
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)

**Aide?** Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

# FICHE TECHNIQUE AUTOCOLLANTS FREEFORM DIN A6 PAYSAGE

Afin que nous puissions assurer une exécution sans erreurs et dans les délais de votre commande et garantir ainsi un résultat d'impression optimal, veuillez respecter les exigences suivantes pour votre fichier d'impression.

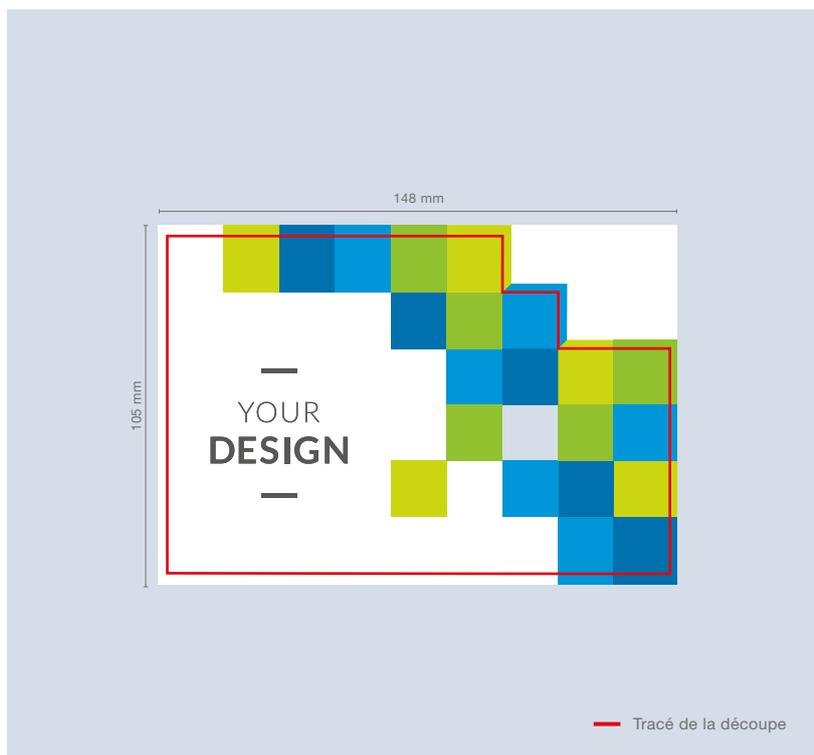

■ Marge de rognage  
— Tracé de la découpe

Le design peut être défini pour l'ensemble du format de document.

Les éléments qui ne partent pas en débord (images, logos, textes) devraient être placés, au minimum, à 2-3 mm de distance du bord du document.

Les tailles de police inférieures à 7 pt et les fontes de type thin et light inférieures à 9 pt peuvent ne pas avoir un rendu optimal à l'impression. Pensez à éviter les tailles et fontes de polices qui peuvent poser problème.


**SUGGESTION!**

Format final:	Freeform
Format du document:	148 x 105 mm
Tracé de la découpe:	100% couleur spéciale en surimpression
Marge (débord):	3 mm
Résolution:	Optimal 300 dpi (au moins 150 dpi)
Mode couleur:	CMJN
Traits de coupe:	en dehors de la marge
Format de fichier:	PDF, EPS, AI
Écritures:	Écritures converties en courbes
Suppléments:	Conversion de fichiers Office (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)

**Aide?** Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

# DATENBLATT AUFKLEBER FREEFORM DIN A6 HOCHFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

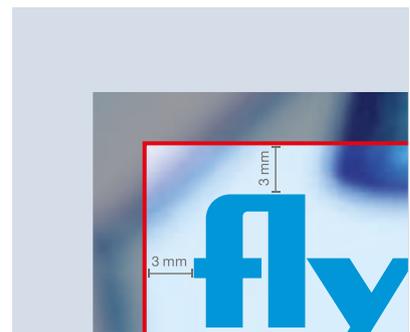

■ Beschnittzugabe  
— Schnittpfad

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Schriften unter 7pt, so wie Light / Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrößen und Schriftschnitte zu vermeiden.


**TIPP!**

Endformat:	Freeform
Dokumentformat:	105 x 148 mm
Schnittpfad:	Als 100% Sonderfarbe auf überdrucken
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, EPS, AI
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)

**Hilfe?** Wir beraten Sie gerne.

# DATENBLATT AUFKLEBER FREEFORM DIN A6 QUERFORMAT

Um eine fehlerfreie und termingerechte Auftragsabwicklung zu gewährleisten und ein optimales Druckergebnis zu garantieren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Anforderungen an Ihre Druckdatei zu beachten.

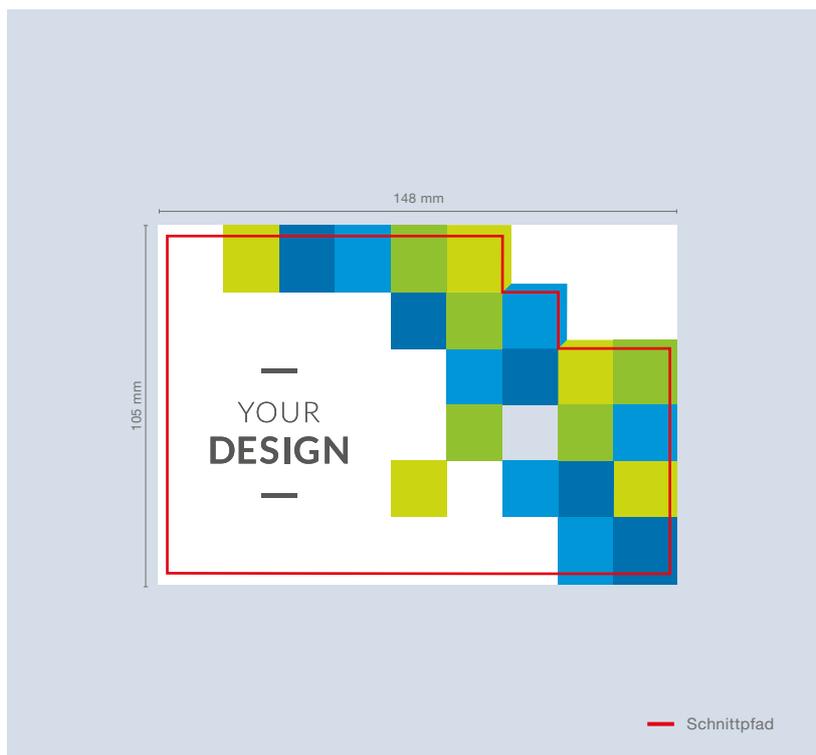

■ Beschnittzugabe  
— Schnittpfad

Das Design kann über das gesamte Dokumentenformat angelegt werden.

Elemente, die nicht angeschnitten werden dürfen (Bilder, Logos, Texte), sollten 2-3 mm entfernt vom Schneiderand platziert werden.

Schriften unter 7pt, so wie Light / Thin-Schriftschnitte unter 9pt können im Druck nicht optimal wiedergegeben werden. Bitte achten Sie darauf, kritische Schriftgrößen und Schriftschnitte zu vermeiden.

**TIPP!**

Endformat:	Freeform
Dokumentformat:	148 x 105 mm
Schnittpfad:	Als 100% Sonderfarbe auf überdrucken
Beschnitt:	3 mm
Auflösung:	optimal 300 dpi (minimal 150 dpi)
Farbmodus:	CMYK
Schnittmarken:	ausserhalb des Beschnitts
Datenformate:	PDF, EPS, AI
Schriften:	Schriften in Kurven umgewandelt
Zusatzkosten:	Konvertierung von Office-Daten (Word, Powerpoint, Excel, Publisher)

**Hilfe?** Wir beraten Sie gerne.